


Інструкція по Оновленню ПЗ в станції ColorWay CW-PR-2K2W-01

1. Запит на оновлення ПЗ зарядної станції

Відкриваємо в телефоні Додаток «Wonderfree»



Та знаходимо сторінку з «deviceKey»

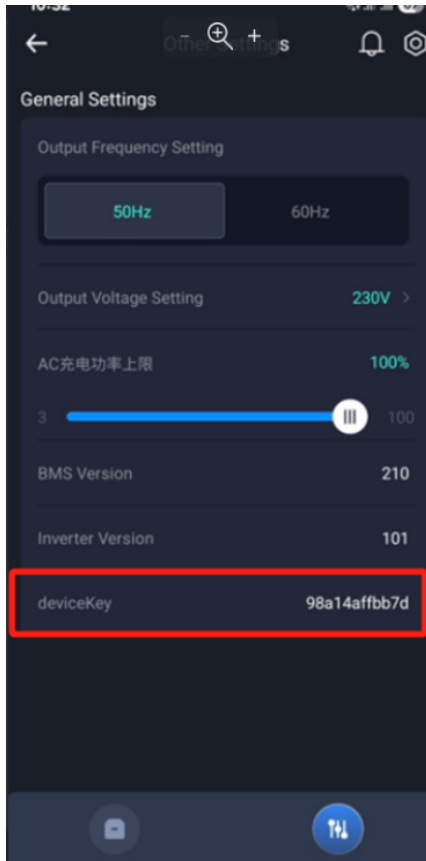

Робимо "screenshot" або любе інше фото та направляємо запит листом з цим фото на підтримку ColorWay для отримання оновлення ПЗ.

Електронна адреса для направлення запиту: SupportCW@colorway.com

На протязі 3 днів (не враховуючи вихідні та святкові дні) прийде повідомлення з оновленням у додаток «**Wonderfree**»

2. Підготовка до оновлення ПЗ зарядної станції



Перед початком оновлення ПЗ Зарядної станції

Станція має бути відключена від зарядки через розетку, сонячну панель і т.і., та всі вихідні блоки на передній панелі AC, USB та DC вимкнені.

Акумулятор станції заряджений не менш ніж на **80%**

3. Оновлення ПЗ зарядної станції

Відкриваємо в телефоні Додаток «Wonderfree». Має з'явитися повідомлення з Оновленням ПЗ
Якщо повідомлення з'явилося і пропало, то знайти повідомлення можна відкрив вкладку «Me»
Далі вибираємо вкладку «Settings». Переходимо та тиснемо на «Device Update»

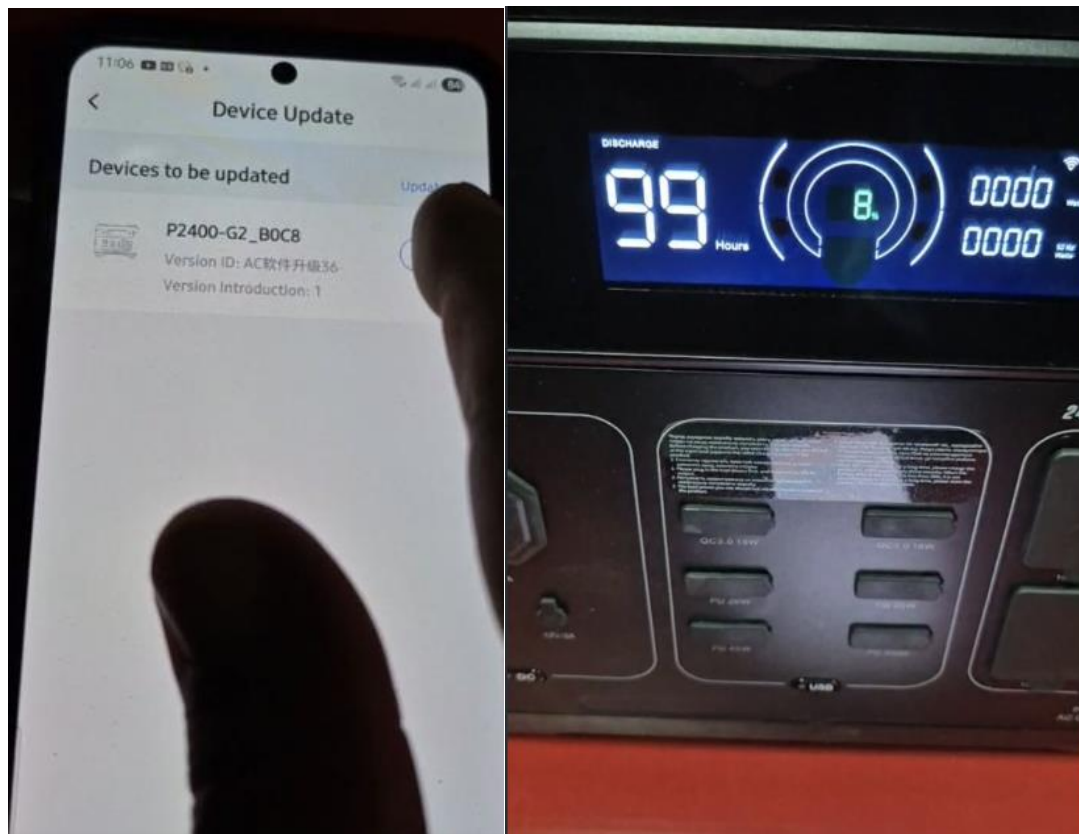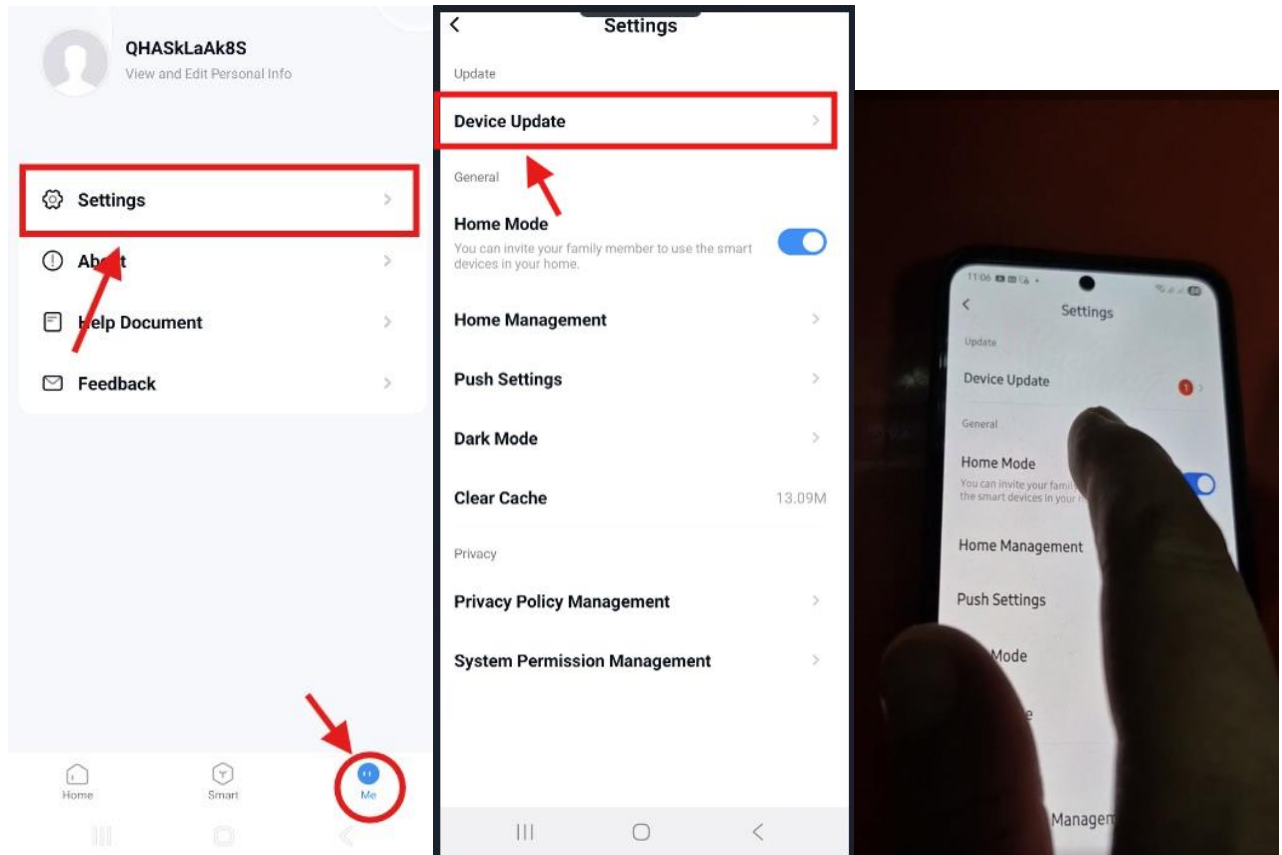

Почнеться процес оновлення ПЗ, в додатку буде видно як оновлюється та паралельно станція видасть короткий звук та також почне оновлюватися. На екрані станції почнуть відображатися відсоток оновлення(від 1-до100%).

По завершенню оновлення, зарядна станція вимкнеться. Почекайте до 5 хвилин та увімкніть станцію.

Оновлення ПЗ завершено.

Для перевірки.

Вийдіть з додатку «**Wonderfree**» та повторно увійдіть. Перевірте в розділі «**Device Update**» має зникнути пакет з оновленням ПЗ та на сторінці з повідомленням залишитися дані що було виконане оновлення ПЗ

