

**Вводная информация**

Спасибо вам за покупку комплекта перезаправляемых картриджей далее (КПК) ColorWay. Мы ценим вашу поддержку и делаем все возможное, чтобы сделать пользование нашими продуктами простым и приятным.

КПК - это комплект многоцветных картриджей для модернизации струйных принтеров, позволяющий использовать для печати альтернативные расходные материалы (чернила). При этом снижение себестоимости печати составляет 25 и более раз! Картриджи имеют специальную внутреннюю структуру, обеспечивающую стабильную работу. Внутри картриджа установлена мелкая сеточка тонкой очистки защищающая головку от засорения. В отличие от одноразовых картриджей, наши комплекты предназначены для всего срока службы принтера и дальнейшие Ваши затраты сводятся только лишь к покупке чернил.

**Комплектация:**

1. Перезаправляемые картриджи с чипами - 4 шт.
2. Шприц с иглой - 4 шт.
3. Инструкция по установке 1 шт.
4. Гарантийный талон 1 шт.

**Опционально чернила: H950RC-0.0 (без чернил); H950RC-4.1 (4 по 100 мл. чернил); H950RC-4.1P (3 по 100 мл. чернил + 100 мл. черной пигмент).**

Внешний вид, комплектация, изделия может отличаться. Рисунок и фотографии в инструкции представлены для понимания общего принципа установки и работы КПК. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики, конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

**1. Подготовка к установке**

Прежде чем приступить непосредственно к установке КПК, настоятельно рекомендуем Вам проверить правильность заполнения гарантийного талона, комплектацию и целостность КПК; убедитесь в отсутствии механических повреждений, т.к. изделие принимается к замене (при механических повреждениях) - только в не заправленном виде!

Во время всего срока эксплуатации КПК не трогайте чипы руками и не допускайте попадание на них чернил или посторонних жидкостей, это может вывести чипы из строя.



**Напоминаем, что факт выявления использования не оригинальных расходных материалов, может быть использован как причина отказа в гарантийном обслуживании принтера (МФУ) в оригинальных сервисных центрах.**

**Убедитесь, что Ваша модель принтера совместима с данными перезаправляемыми картриджами (перечень совместимых моделей указан на боковой наклейке коробки).**

1.1. Перед установкой КПК проверьте работоспособность принтера: корректно ли он работает с оригинальными картриджами, в порядке ли механизм подачи бумаги и другие механизмы принтера, иначе у Вас создается ложное представление о работе перезаправляемых картриджей.

1.2. Напечатайте тест проверки дюз, или страницу диагностики, для оценки работоспособности принтера (см. руководство к принтеру).

1.3. Все процедуры по установке, заправке и запуску КПК рекомендуем производить на предварительно расстеленной газетой или клеенкой с использованием перчаток, для предотвращения попадания чернил на мебель и другие поверхности.

**2. Заправка картриджей**

Каждый картридж имеет два отверстия, первое N1 является заправочным, второе N2 является воздушным. (Рис. 1).

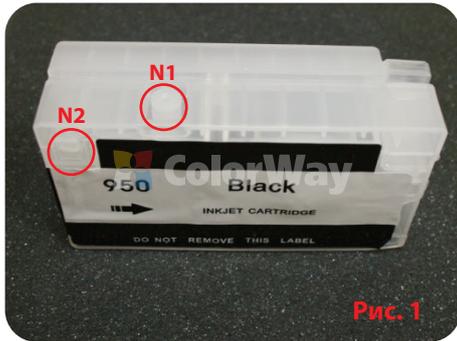
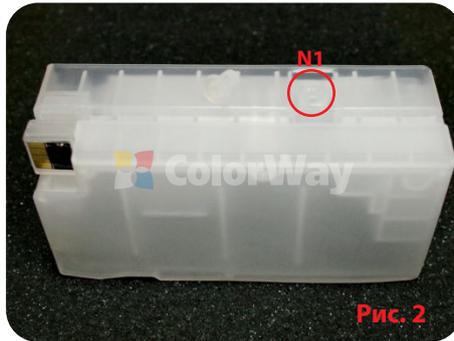
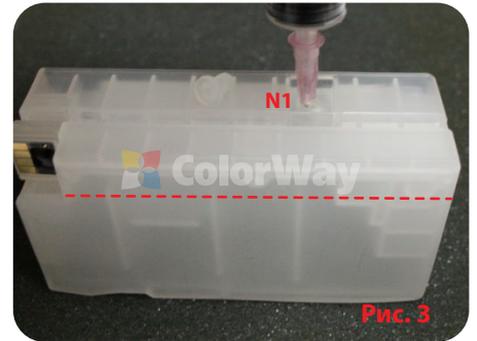
2.1. Откройте пробку заправочного отверстия N1 (Рис. 2).

2.2. При помощи шприца с иглой залейте через заправочное отверстие в картридж чернила. Не допускайте перелива чернил выше уровня заправки. (Рис. 3).

2.3. Вытащите шприц, закройте заправочное отверстие N1 пробкой.

2.4. Возьмите чистый шприц и аналогичным образом заправьте остальные картриджи.

2.5. Установите картриджи в принтер. Включите принтер и напечатайте тест проверки дюз или страницу диагностики.

**Рис. 1****Рис. 2****Рис. 3****3. Обнуление картриджей.**

3.1. При установке перезаправляемых картриджей принтер покажет 100% уровень чернил, по мере печати уровень чернил будет падать. Если принтер выдаст сообщение о закончившемся картридже, нажмите кнопку «продолжить печать» в диалоговом окне драйвера принтера. После этого принтер будет печатать без отображения остатка чернил. Поэтому при печати необходимо визуально контролировать остаток чернил в картридже через его полупрозрачные стенки.

**4. Важные условия работы перезаправляемых картриджей.**

**Печатайте не реже нежели 1 раз в неделю, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на принтер с КПК.**

**Используйте КПК COLORWAY в чистом помещении при температуре воздуха 15-30 °С.**

**Используйте только те чернила которые Вы использовали изначально. Не допускайте смешивания чернил разных брендов и разных типов.**

**Во время транспортировки или долгого хранения, закройте воздушные отверстия в картриджах КПК, не переворачивайте принтер с установленными КПК. Не разбирайте картриджи КПК, не касайтесь и не наносите вред чипам КПК. Для получения максимального качества печати используйте фирменную бумагу COLORWAY, которую можете приобрести в розничной сети или у наших дилеров.**

**Внимание: храните чернила в недоступном для детей месте; не пейте чернила; не допускайте попадания чернил в глаза.**

4.1. Не допускайте попадания влаги и чернил на контакты чипов, влага может вывести чипы из строя. Электростатический разряд может вывести чипы из строя. В связи с этим не рекомендуется прикасаться руками к контактам чипов.

4.2. При работе картриджи принтер может выдавать сообщение о низком уровне чернил либо на их отсутствие, но при этом он не должен блокировать печать. Если принтер блокирует печать, то чип наждасться в замене.

4.3. Рекомендуемый объем печати: минимум по одной полноцветной странице раз в 2-3 дня. Струйная головка принтера печатающего по одной странице в день прослужит намного дольше, чем у принтера, который печатает по одной странице в месяц. Это общее правило для всех струйных принтеров.

4.4. Не выбрасывайте обычные (оригиналы или совместимые) картриджи после установки перезаправляемых картриджей. Не ждите, пока они закончатся - сразу ставьте многоцветные картриджи. Обычные картриджи могут Вам понадобиться для тестирования принтера при возникновении проблем, чтобы понять, в чем проблема: в принтере или в дозаправляемых картриджах. Кроме того, если Ваш струйный принтер стоит на гарантии, то, при поломке принтера по вине производителя, Вам придется отнести Ваш струйный принтер в сервис-центр со вставленными оригинальными картриджами.